

599DGT/20
Elektronische momentsleutel met omschakelbare ratel, rechts- en links vastdraaien, Nauwkeurigheid aanhaalmoment: +/- 2% rechtsom, +/- 3% linksom

CE

UNI EN 26789

Zoemer en LED indicatoren voor instellen van het gewenste aanhaalkoppel

• Voeding: 2 1.5V batterijen (meegeleverd)

Meetbereik: 40÷200Nm Aandrijfvierkant: 1/2"

Nauwkeurigheid: +/- 2% rechtsom, +/- 3% linksom

Omschakelbare ratel

Voor zowel rechts en links om vastdraaien

LCD scherm

Gebruiksvriendelijke symbolen en gemakkelijk afleesbare gegevens

Technische eenheden: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm

Instelling mogelijkheid: Piek / Verloop

Dubbel alarm voor benadering en bereiken van aanhaalmoment

Groene LEDs, en later, rode LEDs gecombineerd met een zoemer, die

waarschuwen wanneer het aanhaalmoment is bereikt

Groene LEDs lichten op indien 90% van het aanhaalmoment bereikt is (waarschuwingssignaal).

Rode LEDs lichten op indien het ingestelde aanhaalmoment is bereikt (stop signaal).

Zoemer: eenvoudig in te stellen

Drukknoppen voor een snelle en gebruikersvriendelijke instelling.

Pijltoetsen: voor het aanhaalmoment te selecteren


U/S knop: voor het selecteren van de instel of gebruik stand


C knop: Aan/terugstellen

Antislip handgreep

Twee componenten greep geeft een verhoogd werkcomfort

Voeding: 2 AA 1.5V batterijen (meegeleverd)

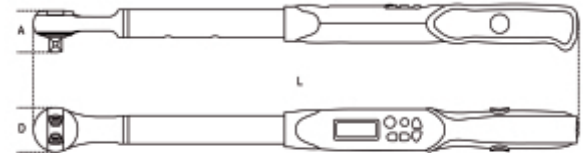

		art.
	005990020	599DGT/20