599DGT/6 Elektroniczny klucz dynamometryczny z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, dokładność przykręcania: +/- 2% zgodnie z ruchem wskazówek

UNI EN 26789

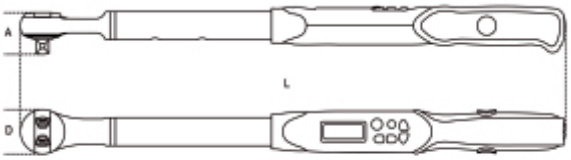

Brzęczyk i dioda LED informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu została osiągnięta
• Zasilanie: 2 baterie AA 1,5V (w zestawie)

Zakres sygnalizacji: 12÷60 Nm
Zabierak kwadrat 1/2”
Dokładność przykręcania: +/- 2% zgodnie z ruchem wskazówek zegara, +/- 3% w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
Dwukierunkowy mechanizm zapadkowy
Do dokręcania w prawo i w lewo
Wyświetlacz LCD
Symbole przyjazne dla użytkownika i łatwe do odczytu pomiary
Jednostki miary: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
Tryb pracy: Wartość maksymalna / Wartość aktualna
Dwustopniowa sygnalizacja
Zielone diody LED, a później czerwone diody LED w połączeniu z brzęczykiem informują użytkownika, że ustawiona wartość moentu została osiągnięta.
Zielone diody LED zapalą się kiedy zostanie osiągnięte 90% ustawionej wartości momentu (sygnał ostrzegawczy).
Czerwone diody LED zapalą się po osiągnięciu ustawionej wartości momentu (sygnał stop).
Brzęczyk
Przyciski umożliwiające ustawienie parametrów w przyjazny dla użytkownika sposób.
Przyciski-strzałki: ustawienie wartości momentu
Przycisk U/S: Wybór jednostki/Ustawienia
Przycisk C: Włączanie/Zerowanie
Antypoślizgowa rękojeść z kompozytu dwumateriałowego

		art.
	005990003	599DGT/6