

666 LBF.FT

## Щелчковый динамометрический ключ ZERO-RESET С реверсивным храповиком, Для правой затяжки, Погрешность: $\pm 3\%$




UNI EN ISO 6789

Динамометрический ключ Beta 666 ZERO-RESET идеально подходит для затяжки гаек и болтов контролируемым способом. Производство - Италия, не требуется сброс настроек после затяжки! О достижении заданного крутящего момента сигнализирует щелчковый механизм (звуковой сигнал и механическая вибрация). Погрешность:  $\pm 3\%$ .

### Характеристики:

- Нет необходимости сбрасывать настройки после затяжки благодаря использованию в конструкции материалов с высокими эксплуатационными характеристиками и усовершенствованной технологии термообработки пружины и компонентов системы настройки момента
- Двойная шкала в lbf.ft (фунт-сила-фут) для более точного выставления значений крутящего момента
- Современная эргономичная конструкция рукоятки из двух видов материалов обеспечивает комфорт и безопасность эксплуатации
- Рукоятка и смотровое окно устойчивы к маслам, горючим и промышленным жидкостям
- На корпусе рукоятки параллельно расположены две оранжевые стрелки, обозначающих положение рукоятки, а также во время эксплуатации - точку приложения силы
- С помощью кнопки блокировки/разблокировки задается крутящий момент, кольцо красного цвета (хорошо заметное оператору) сигнализирует о разблокировке ключа
- Реверсивный храповик на 72 зуба, для быстрой и четкой работы ключа, минимальный шаг -  $5^\circ$
- Рекомендуется для автомобилестроения, авиастроения и других областей промышленности
- Погрешность:  $\pm 3\%$ , более чем соответствует требованиям UNI EN ISO 6789
- В комплекте с сертификатом калибровки по UNI EN ISO 6789

Благодаря современным материалам, используемым в изготовлении пружины и компонентной части системы настройки, динамометрический ключ 666 ZERO-RESET сохраняет калибровку (в соответствии с требованиями стандарта UNI EN ISO 6789), даже если настройки не сбрасываются после затяжки. Гарантируется точность затяжки, надежность результата и долгий срок служб, даже если ключ не сбрасывают на ноль после использования.

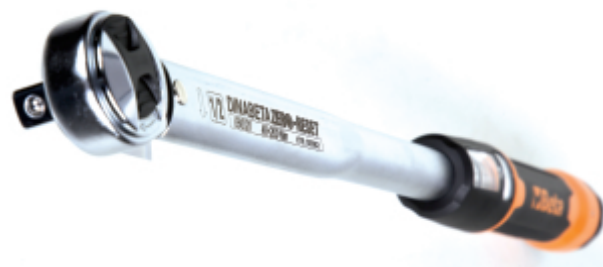

		art.
	006660762	666 LBF.FT/2
	006660763	666 LBF.FT/2X
	006660765	666 LBF.FT/5
	006660780	666 LBF.FT/10
	006660781	666 LBF.FT/10X
	006660782	666 LBF.FT/20
	006660783	666 LBF.FT/30