

BETA 666/C2

ZERO-RESET Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w

Beta 666/C2 to kompletne rozwiązanie zawierające klucz dynamometryczny Zero-Reset, nasadki, przedłużki i złączki, uporządkowane w szufladach zapewniających bezpieczny i wygodny transport. 14-częściowa szuflada zawierająca klucz 666/2 (5÷25 Nm) z gniazdem 1/4", nasadki sześciokątne 900 (4÷13 mm), przedłużacze 900/... (50-100 mm) oraz złączki 900/16 i 895/1. Dostarczane w dwumateriałowej szufladzie zapewniającej maksymalną ochronę i porządek.



Waga: 1,6



Certyfikaty i normy:



UNI EN ISO 6789

Cechy

666/C2 zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do dokładności i niezawodnego dokręcania, mając wszystko pod ręką

KOMPLETNY ZESTAW NA KAŻDĄ POTRZEBĘ

Oprócz klucza dynamometrycznego, w szufladach znajdują się nasadki, przedłużacze i związane z nimi złączka, zapewniające bardziej efektywną, szybszą i wszechstronną pracę.

PORZĄDEK I WYGODA

Szuflady chronią narzędzia i utrzymują je w idealnym stanie przez cały czas, ułatwiając również ich transport.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za



BETA 666/C2

ZERO-RESET Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku

Zalety i korzyści operacyjne



WSZYSTKO W JEDNYM ARTYKULE

Kompletny asortyment kluczy dynamometrycznych Zero-Reset, nasadek, przedłużaczy i złączek, dostarczany w wytrzymałej szufladzie zapewniającej bezpieczny i wygodny transport.



DWUKIERUNKOWY MECHANIZM ZAPADKOWY

72-zębowy mechanizm zapewnia szybkie i dokładne użycie klucza, zapewniając kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°.



PODWÓJNA SKALA

Wysoka widoczność skali. Łatwy wybór ustawienia z niezwykle precyzyjnym przyrostem.




DWUMATERIAŁOWA RĘKOJEŚĆ

Ergonomiczna rękojeść zapewnia wygodny i pewny chwyt. Wykonany z materiałów odpornych na paliwa, oleje i płyny przemysłowe.



MECHANIZM SPUSTOWY

Mechanizm spustowy jest wyczuwalny zarówno słuchem, jak i dotykiem.

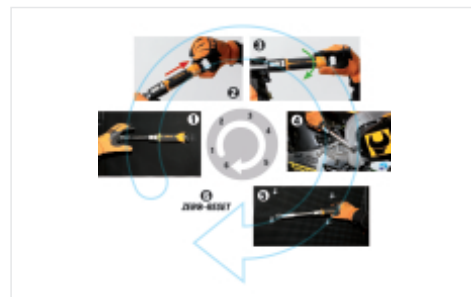

SYSTEM ZERO-RESET

Nowe komponenty klucza oznaczają, że klucz nie musi być już resetowany po zakończeniu cyklu.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za



BETA 666/C2

ZERO-RESET Zestaw klucza
dynamometrycznego klikowego z

Karta techniczna

Waga: 1,6

Certyfikaty i normy:



UNI EN ISO 6789

666/2: n. ZERO-RESET klucz dynamometryczny klikowy $\square$ 5÷25 Nm
900: n. nasadka sześciokątna 1/4" $\square$ 4÷13 mm
900/20 - 900/20L: n. przedłużacz 1/4" 50-100 mm
900/16: n. O łącznik przejściowy zwiększający E 1/4 - B 3/8
895/1: n. O nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych

Odniesienie

	Art.
006661002	666/C2

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

