

BETA 666/C5

Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset in cassetta con bussole e prolunghe

Beta 666/C5 unisce precisione e versatilità per serraggi fino a 50Nm. Include chiave Zero-Reset, bussole, prolunghe e raccordi in pratica cassetta.

Dotato di chiave dinamometrica 666/5 (10÷50 Nm) con attacco 3/8", bussole 910A (da 8 a 19 mm), prolunghe 910 (125-250 mm) e raccordi 910/15 (3/8"-1/2") e 895/3 (3/8"-bit). Disponibile in cassetta bimateriale per protezione e praticità d'uso.

Peso: 3,0



Certificazioni e Norme:



UNI EN ISO 6789

Caratteristiche

Pensato per manutenzioni e assemblaggi di precisione, il kit 666/C5 assicura risultati impeccabili e sicurezza operativa in ogni utilizzo.

MAGGIORE ORGANIZZAZIONE

La cassetta robusta permette di avere sempre gli strumenti in ordine e protetti.

VERSATILITÀ DI APPLICAZIONE

Oltre alla chiave dinamometrica, anche bussole, prolunghe e raccordi relativi sono inclusi nella cassetta per un lavoro più efficace, rapido e versatile.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web


Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 666/C5

Chiave dinamometrica a scatto
Zero-Reset in cassetta con bussole e
prolunghe

Vantaggi e benefici operativi

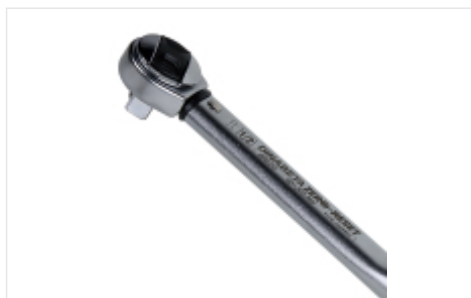

CRICCHETTO REVERSIBILE

Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°.



DOPPIA SCALA GRADUATA

Alta visibilità della scala. Impostazione facilmente selezionabile con incremento estremamente preciso.



IMPUGNATURA BIMATERIALE

L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.




SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA

Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.



MECCANISMO DI SCATTO

Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.

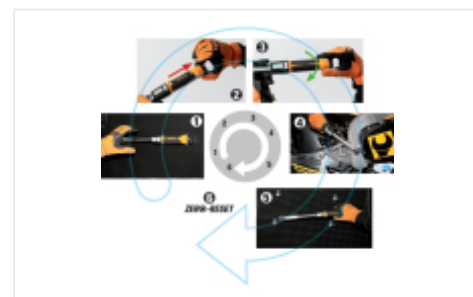

SISTEMA ZERO-RESET

Le nuove componentistiche della chiave consentono di non dover più riportare al minimo la chiave a fine del ciclo di utilizzo.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 666/C5

Chiave dinamometrica a scatto
Zero-Reset in cassetta con bussole e

Scheda Tecnica

Peso: 3,0

Certificazioni e Norme:



UNI EN ISO 6789

666/5: n. chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET $\square$ 10÷50 Nm
910A: n. chiavi a bussola esagonali 3/8" $\square$ 8÷19 mm
910/21 - 910/22: n. prolunga - 3/8" 125-250 mm
910/15: n. 0 raccordo con attacco quadro E 3/8 - B 1/4
910/16: n. 0 raccordo quadro maschio 1/2" e femmina 3/8" E 3/8 - B 1/2
895/3: n. 0 bussola portainseriti

Referenze

	Art.
006661005	666/C5

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

