



UNI EN ISO 6789

- 60%-kal nagyobb skála a jobb láthatóság és a gondosabb beállítás biztosítására
- 40%-kal növelt nyomatékbeállítási sebesség
- a markolat és a lencse anyaga ellenáll az autópárhuzban, az iparban és a repülésnél használt összes vegyi anyagnak
- az O-gyűrű zöld színe jelzi a kulcs kioldott állapotát, amikor is el lehet kezdeni a nyomaték beállítását
- használaton kívül állítsa a nyomatékkulcs tartomány legalacsonyabb értékére
- a Recalibration Reminder vizuális jelzést ad a kulcs újrapontozásához hátralévő időről (4 lépésben: 3, 6, 9 és 12 hónap)

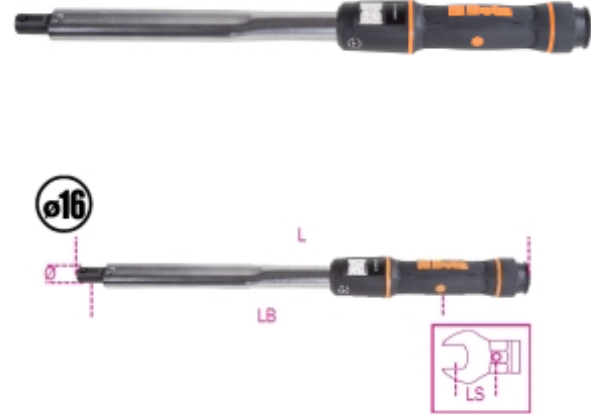

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	ب
006680002	668N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300	0,2
006680005	668N/5	10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590	0,5
006680010	668N/10	20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670	1,0
006680020	668N/20	40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795	2,0
006680030	668N/30	60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230	2,0

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

