



UNI EN ISO 6789

- Schaaf is vergroot met 60% ter verbetering van het zicht en het nauwkeurig instellen van de waarden
- De snelheid van het instellen van de gewenste waarden is verhoogd met 40%
- De materialen van de handgreep en de lens zijn bestand tegen alle chemische materialen zoals deze gebruikt worden in de automotive sector, industrie en luchtvaarthandl
- De groene kleur van de o-ring geeft aan wanneer de sleutel vrij staat om het gewenste aanhaalmoment in te stellen
- Indien niet in gebruik, zet de sleutel terug in de laagste waarde
- Een her-calibratie herinnering toont de tijd in vier stappen (4 stappen: 3, 6, 9 en 12 maanden)

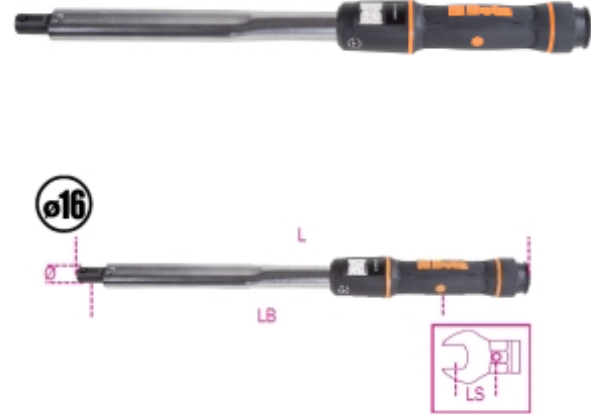

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	ب
006680002	668N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300	0,2
006680005	668N/5	10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590	0,5
006680010	668N/10	20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670	1,0
006680020	668N/20	40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795	2,0
006680030	668N/30	60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230	2,0

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

