

677

Chave de torque de liberação

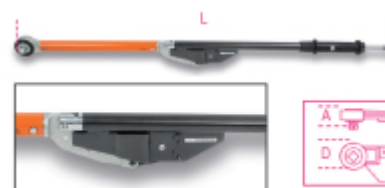


UNI EN ISO 6789

Face

Características:

- Precisão: $\pm 4\%$ conforme UNI EN ISO 6789
- Catraca push-through para uso na direção direita e esquerda
- Ângulo de curvatura de 20° na junta, para informar ao usuário que o torque definido foi atingido
- Chave composta por duas partes: alavanca com catraca e sistema break-back com ajuste de torque
- Fornecido com certificado de calibração de acordo com UNI EN ISO 6789


kg


art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	لبدا
006770006	677/600	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770008	677/800	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770010	677/1000	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20