

677

Chave de torque de liberação



UNI EN ISO 6789


A chave dinamométrica com roquete reversível, Beta 677, é particularmente adequada para utilização intensiva a binários elevados. O mecanismo de roquete informa o utilizador de que o binário ajustado foi alcançado através da flexão da chave na junta em aproximadamente 20°.

Características:

- Precisão: $\pm 4\%$ conforme UNI EN ISO 6789
- Roquete para aperto à esquerda e à direita
- ângulo de flexão 20° na junta, informa o utilizador que o binário foi alcançado
- Chave composta por duas partes: alavanca com roquete e embraiagem com ajuste do binário
- Fornecida com certificado de calibragem de acordo com UNI EN ISO 6789



kg

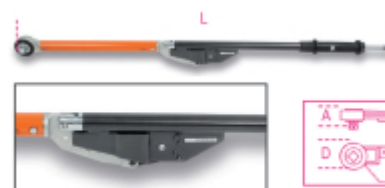

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	 kg	
006770006	677/600	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770008	677/800	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770010	677/1000	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20