677/C Suelte la llave dinamométrica, en caso de

3/4" UNI EN ISO 6789

- Precisión ±4% según norma UNI EN ISO 6789
- Carraca simple para uso tanto a derechas como a izquierdas
- Curvatura de 20° en el punto de articulación para señalar que se ha alcanzado el par de apriete ajustado
- Compuesta de palanca con carraca y sistema de desbloqueo con ajuste del par de apriete
- Llave suministrada en caja
- Se suministra con certificado de calibración conforme a la norma EN ISO 6789
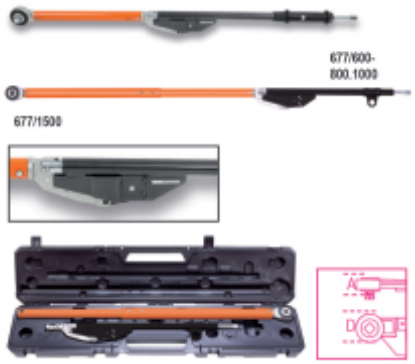
	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	
006770607	677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770612	677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770616	677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20
006770621	677/C1500	700÷1500	70÷150	500÷1000	69	55	1869	9,6	25