



BETA 727/ES16XZN

Embout pour vis XZN®,
entraînement 16 mm, phosphaté



Certifications et normes



Caractéristiques

Embouts machine avec tige hexagonale de 16 mm et profil XZN®.

Résistance

Utilisables avec une visseuse pneumatique pour le vissage/dévisage de vis à filetage intérieur XZN®.

Précision

Empreintes précises pour un couplage parfait entre la douille et la vis

Largeur de la gamme

Toutes les dimensions nécessaires pour couvrir les principales exigences d'application.



Empreinte XZN


Convient à d'innombrables
domaines d'application



Manipulation aisée


Embouts faciles à insérer dans
la douille porte-embouts et à
serrer à l'aide du goujon
présent pour un travail en toute
sécurité

Dimensions

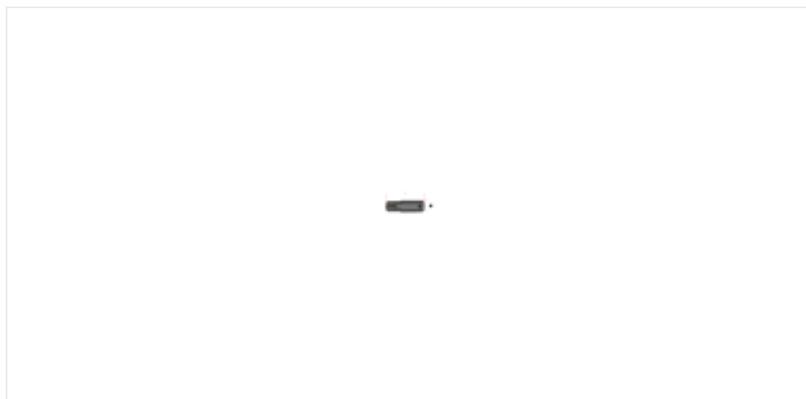

Certifications et normes

Références

	Art.	○	● mm	L mm
007270606	727/ES16XZN M6	M6	16	60
007270608	727/ES16XZN M8	M8	16	60
007270610	727/ES16XZN M10	M10	16	60
007270612	727/ES16XZN M12	M12	16	60
007270614	727/ES16XZN M14	M14	16	60
007270616	727/ES16XZN M16	M16	16	60
007270618	727/ES16XZN M18	M18	16	60

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

