
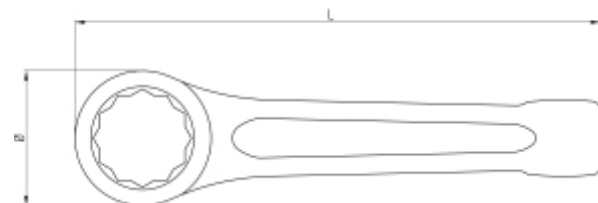



- Afmetingen in inches

|   |  | Art.            |         | L<br>mm | Ø<br>mm | s<br>mm | Wt<br>g |
|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 000780908   | 78BA-AS 11/16   | 11/16   | 145     | 32,0    | 12,0    | 210     |
|   | 000780909   | 78BA-AS 3/4     | 3/4     | 145     | 32,0    | 12,0    | 200     |
|   | 000780935   | 78BA-AS 7/8     | 7/8     | 155     | 38,0    | 13,0    | 245     |
|   | 000780936   | 78BA-AS 15/16   | 15/16   | 165     | 42,0    | 14,0    | 250     |
| * | 000780937   | 78BA-AS 31/32   | 31/32   | 165     | 42,0    | 14,0    | 250     |
|   | 000780938   | 78BA-AS 1'      | 1       | 175     | 46,0    | 16,0    | 350     |
| * | 000780939   | 78BA-AS 1.1/16  | 1.1/16  | 175     | 46,0    | 16,0    | 350     |
|   | 000780940   | 78BA-AS 1.1/8   | 1.1/8   | 180     | 50,0    | 16,0    | 455     |
|   | 000780941   | 78BA-AS 1.3/16  | 1.3/16  | 185     | 50,0    | 16,0    | 475     |
|   | 000780910   | 78BA-AS 1.1/4   | 1.1/4   | 177     | 54,0    | 23,5    | 570     |
| * | 000780954   | 78BA-AS 1.5/16  | 1.5/16  | 200     | 55,0    | 18,0    | 755     |
| * | 000780911   | 78BA-AS 1.3/8   | 1.3/8   | 205     | 58,0    | 19,0    | 560     |
|   | 000780912   | 78BA-AS 1.7/16  | 1.7/16  | 208     | 60,0    | 26,5    | 780     |
| * | 000780913   | 78BA-AS 1.1/2   | 1.1/2   | 215     | 61,0    | 19,5    | 790     |
| * | 000780947   | 78BA-AS 1.9/16  | 1.9/16  | 225     | 64,0    | 20,0    | 755     |
| * | 000780962   | 78BA-AS 1.11/16 | 1.11/16 | 225     | 64,0    | 20,0    | 755     |
|   | 000780914   | 78BA-AS 1.5/8   | 1.5/8   | 225     | 67,0    | 26,0    | 950     |
| * | 000780963   | 78BA-AS 1.3/4   | 1.3/4   | 235     | 73,0    | 22,0    | 1020    |
|   | 000780916   | 78BA-AS 1.13/16 | 1.13/16 | 243     | 74,0    | 28,0    | 1235    |
|   | 000780915   | 78BA-AS 1.7/8   | 1.7/8   | 235     | 73,0    | 22,0    | 990     |
|   | 000780918   | 78BA-AS 2       | 2       | 254     | 78,0    | 28,5    | 1500    |
|   | 000780920   | 78BA-AS 2.3/16  | 2.3/16  | 264     | 84,0    | 30,0    | 1685    |
|   | 000780922   | 78BA-AS 2.3/8   | 2.3/8   | 275     | 91,5    | 30,0    | 1960    |
| * | 000780924   | 78BA-AS 2.9/16  | 2.9/16  | 286     | 99,5    | 31,5    | 2400    |
| * | 000780926   | 78BA-AS 2.15/16 | 2.15/16 | 311     | 112,5   | 33,5    | 3110    |
| * | 000780928   | 78BA-AS 3.1/8   | 3.1/8   | 325     | 118,0   | 35,5    | 3500    |
| * | 000780930   | 78BA-AS 3.1/2   | 3.1/2   | 355     | 130,0   | 39,0    | 4600    |



Strumenti realizzati in lega beryllio-coppa (Cu-Be) in cui alcuni sono sottile-acciaio  
 in grado di essere in alternativa all'acciaio in carbonio.  
 I conduttori degli assi sono lubrificati per l'uso in condizioni normali.  
 Gli utensili beryllio-coppa sono lubrificati con olii speciali e non devono essere  
 lubrificati.  
 Attention: les outils en Cu-Be ne sont pas sous-accier, cependant  
 les axes sont lubrifiés.



**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

