

**8005Z-K**
**Tendeur à deux œillets, zingué**
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- coefficient de sécurité : 4

**ANALYSES DE LABORATOIRE**

- analyse chimique
- essai de traction

**CERTIFICATS DISPONIBLES**

- Spécification produit
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Déclaration de Conformité CE

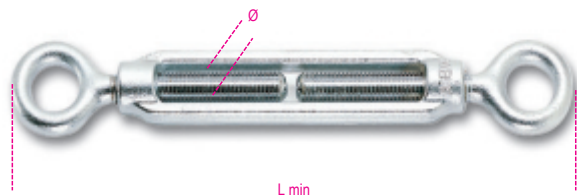

art.	art.				L min mm	
080059305	8005Z-2K M5	M5				2
080059306	8005Z-2K M6	M6				2
080059108	8005Z-K M8	M8	5/16	300	158	1
080059110	8005Z-K M10	M10	3/8	470	192	1
080059111	8005Z-K M11	M11	7/16	580	206	1
080059112	8005Z-K M12	M12	1/2	690	226	1
080059114	8005Z-K M14	M14	9/16	940	256	1
080059116	8005Z-K M16	M16	5/8	1290	290	1