

TECHNISCHE DATEN


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 5
- Wärmebehandlung: Normalglühen
- Herstellungsnummer

LABORANALYSEN

- chemische Analyse
- metallographische Analyse
- Zerreißprobe

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung

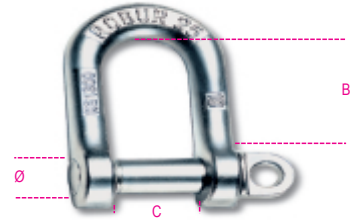

art.					B x C mm	
080259205	8025-4K 5	5				4
080259206	8025-4K 6	6				4
080259208	8025-2K 8	8				2
080259210	8025-2K 10	10				2
080259011	8025-K 11	11	7/16	500	46x22	1
080259012	8025-K 12	12	1/2	600	50x24	1
080259014	8025-K 14	14	9/16	800	57x28	1
080259016	8025-K 16	16	5/8	1000	61x32	1
080259018	8025-K 18	18	11/16	1300	65x36	1
080259020	8025-K 20	20	3/4	1600	70x40	1
080259022	8025-K 22	22	7/8	2000	74x44	1
080259025	8025-K 25	25	1"	2800	80x48	1