

TECHNISCHE DATEN


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 5
- Wärmebehandlung: Normalglühen
- Herstellungsnummer

LABORANALYSEN

- chemische Analyse
- metallographische Analyse
- Zerreißprobe

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung

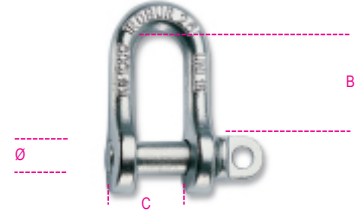

art.	Ø mm	Ø "	WLL kg	B x C mm	
080269012	12	1/2	630	42x20	1
080269014	14	9/16	800	46x22	1
080269016	16	5/8	1000	50x24	1
080269018	18	11/16	1300	54x26	1
080269020	20	3/4	1600	58x28	1
080269022	22	7/8	2000	69x32	1
080269025	25	1"	2500	79x36	1