

8026A-K
κλειδιά ανύψωσης ίσια, από χάλυβα υψηλής αντοχής σφυρηλατημένα εν θερμώ, UNI 1947 type A, γαλβανισμένα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- συντελεστής ασφαλείας: 5
- θερμική επεξεργασία: ομαλοποίηση


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ


- χημική ανάλυση
- μεταλλογραφική ανάλυση

- δοκιμή εφελκυσμού

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
- Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
- Πιστοποιητικό επιθεώρησης UNI EN 10204 τύπος 3.1
- CE Δήλωση Συμμόρφωσης

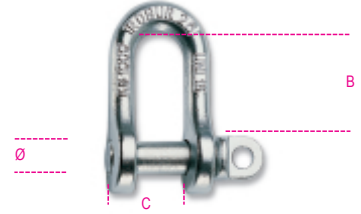

	art.	Ø mm	Ø "	WLL kg	B x C mm	
080269012	8026A-K 12	12	1/2	630	42x20	1
080269014	8026A-K 14	14	9/16	800	46x22	1
080269016	8026A-K 16	16	5/8	1000	50x24	1
080269018	8026A-K 18	18	11/16	1300	54x26	1
080269020	8026A-K 20	20	3/4	1600	58x28	1
080269022	8026A-K 22	22	7/8	2000	69x32	1
080269025	8026A-K 25	25	1"	2500	79x36	1