

8026R-K
zvedací DEE oko, vysokotažná ocel, závěr na závit s přírubou galvanizované tělo za horka
EN 13889
TECHNICKÉ ÚDAJE


- minimální bezpečnostní faktor: 6
- tepelná úprava: kalení a temperování
- kód sledovatelnosti na kolíku i tělese


LABORATORNÍ ZKOUŠKY

- chemická analýza
- metalografická analýza
- tahová zkouška
- únavová zkouška (min. 20 000 cyklů)
- zkouška přípustného zatížení (2 x WLL)

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Technické specifikace výrobku
- Zpráva o zkouškách UNI EN10204 typ 2.2
- Osvědčení o kontrole UNI EN10204 typ 3.1
- CE prohlášení o shodě

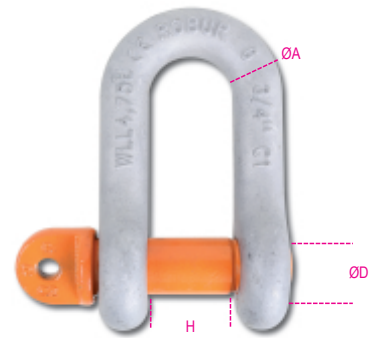

	art.	ØD mm	ØD mm (")	H mm	WLL kg	
080269212	8026R-K 12	16	16	21	2000	1
080269216	8026R-K 16	19	19	27	3250	1