

8026R-K
Harpssluitingen voor hef werkzaamheden, staal met hoge treksterkte, veiligheidsbout. Gegloeid en gegalvaniseerd.
EN 13889
TECHNICAL DATA


- Minimale veiligheids factor: 6
- Hittebehandeling; gehard en getemperd
- Identificatiecode zowel op de pin en op de sluiting


LABORATORIUM TESTEN

- Chemische analyse
- Metaalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (min. 20,000 cycli)
- Limiet belastings test (2 x WLL)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN

- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

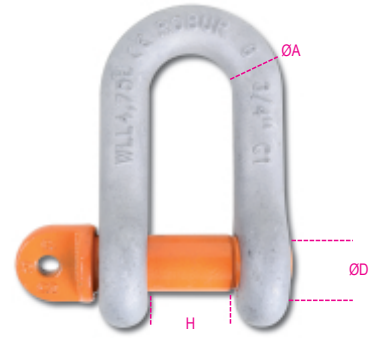

	art.	ØD mm	ØD mm (")	H mm	WLL kg	
080269212	8026R-K 12	16	16	21	2000	1
080269216	8026R-K 16	19	19	27	3250	1