

8026R-K manilhas direitas, aço de elevada resistência, pino de anel, zincadas a quente**EN 13889****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- factor de segurança mínimo: 6
- tratamento a quente: endurecimento e reforço
- código de detecção no pino e na estrutura

TESTES LABORATORIAIS

- análise química
- análise metalográfica
- teste elasticidade
- teste de fadiga (min. 20,000 ciclos)
- teste prova de carga (2 x WLL)

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS

- Especificações do Produto
- Relatório de Teste UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado de Inspeção UNI EN10204 tipo 3.1
- Declaração de Conformidade CE

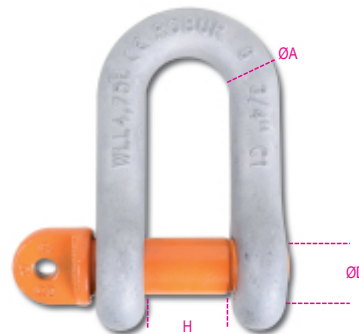

	art.	ØD mm	ØD mm (")	H mm	WLL kg	
080269212	8026R-K 12	16	16	21	2000	1
080269216	8026R-K 16	19	19	27	3250	1