

**TECHNISCHE DATEN**


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 6
- Wärmebehandlung: Vergütung
- Herstellungsnummer auf Bolzen und Bügel


**LABORANALYSEN**

- Chemische Analyse
- Metallographische Analyse
- Zerreißprobe
- Ermüdungstest (min. 20.000 Zyklen)
- Probelastungstest (2 x WLL)

**VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN**

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ 3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung

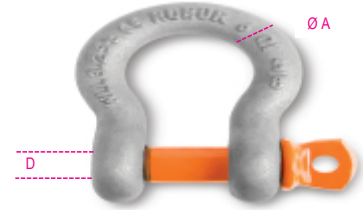

	art.	ØD mm	ØC mm	WLL kg	
080299106	8029R-K 6	8	20	500	1
080299108	8029R-K 8	10	22	750	1
080299110	8029R-K 10	11	26	1000	1
080299111	8029R-K 11	13	29	1500	1
080299112	8029R-K 12	16	33	2000	1
080299116	8029R-K 16	19	43	3250	1