8029R-K

grilletes forma lira, acero aleado de alta resistencia, abrazadera cincada en caliente

DATOS TÉCNICOS
• coeficiente de seguridad mínimo: 6
• tratamiento térmico: regeneración
• código lote de fabricación en perno y abrazadera
PRUEBAS DE LABORATORIO
• prueba química
• prueba metalográfica
• prueba de tracción
• prueba de fatiga (min. 20.000 ciclos)
• prueba de cargo (2 x wll)
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
• Declaración de Conformidad CE

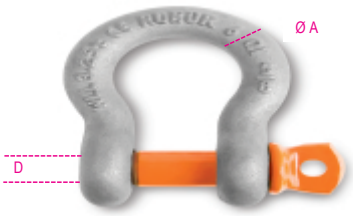

	art.	ØD mm	ØC mm	WLL kg	
080299106	8029R-K 6	8	20	500	1
080299108	8029R-K 8	10	22	750	1
080299110	8029R-K 10	11	26	1000	1
080299111	8029R-K 11	13	29	1500	1
080299112	8029R-K 12	16	33	2000	1
080299116	8029R-K 16	19	43	3250	1