8029R-K

Manille lyre haute résistance en acier allié, axe carré femelle, bride galvanisée à chaud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• coefficient de sécurité minimum : 6
• traitement thermique : bonification
• code lot de fabrication sur pivot et bride
ANALYSES DE LABORATOIRE
• analyse chimique
• analyse métallographique
• essai de traction
• essai de fatigue (min. 20.000 cycles)
• test charge d'essai (WLL x 2)
CERTIFICATS DISPONIBLES
• Spécification produit
• Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
• Certificat de contrôle type 3.1 UNI EN10204
• Déclaration de Conformité CE

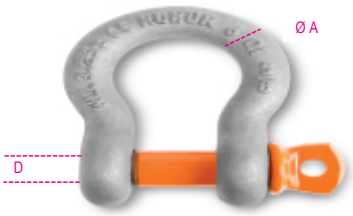

	art.	ØD mm	ØC mm	WLL kg	
080299106	8029R-K 6	8	20	500	1
080299108	8029R-K 8	10	22	750	1
080299110	8029R-K 10	11	26	1000	1
080299111	8029R-K 11	13	29	1500	1
080299112	8029R-K 12	16	33	2000	1
080299116	8029R-K 16	19	43	3250	1