


8029R-K
manilhas tipo lira, pino de aperto em aço de elevada resistência, zincadas a quente
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- factor de segurança mín.: 6
- tratamento a quente: reforçado e temperado
- código de localização no pino e corpo
- teste de fadiga (min. 20,000 ciclos)
- teste prova de carga (2 x WLL)

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS

- Especificações de Produto
- Relatório de Teste UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado de Inspeção UNI EN10204 tipo 3.1
- Declaração de Conformidade CE

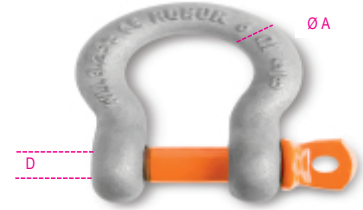

art.	art.	ØD mm	ØC mm	WLL kg	
080299106	8029R-K 6	8	20	500	1
080299108	8029R-K 8	10	22	750	1
080299110	8029R-K 10	11	26	1000	1
080299111	8029R-K 11	13	29	1500	1
080299112	8029R-K 12	16	33	2000	1
080299116	8029R-K 16	19	43	3250	1