

**8031R-K**
**Hochfeste herzförmige Schäkel mit Splintmutter aus legiertem Stahl, Bügel heiß verzinkt**
**EN 13889**
**TECHNISCHE DATEN**


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 6
- Wärmebehandlung: Vergütung
- Herstellungsnummer auf Bolzen und Bügel


**LABORANALYSEN**

- Chemische Analyse
- Metallographische Analyse
- Zerreißprobe
- Ermüdungstest (min. 20.000 Zyklen)
- Probelastungstest (2 x WLL)

**VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN**

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ 3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung

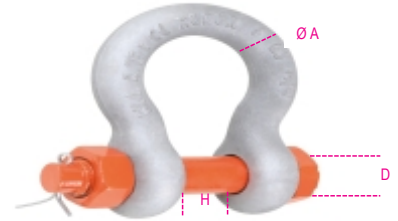

|  | art.       | ØD<br>mm | ØD<br>mm (") | H<br>mm | WLL<br>kg | ØC<br>mm |   |
|---|------------|----------|--------------|---------|-----------|----------|---|
| 080319112   | 8031R-K 12 | 16       | 16 (5/8)     | 21      | 2000      | 33       | 1 |
| 080319116   | 8031R-K 16 | 19       | 19 (3/4)     | 27      | 3250      | 43       | 1 |