

DIN 582:2018-04
TECHNISCHE DATEN


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 6
- Wärmebehandlung: Normalglühen
- Herstellungsnummer


LABORANALYSEN

- chemische Analyse
- metallographische Analyse
- Zerreißprobe

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung

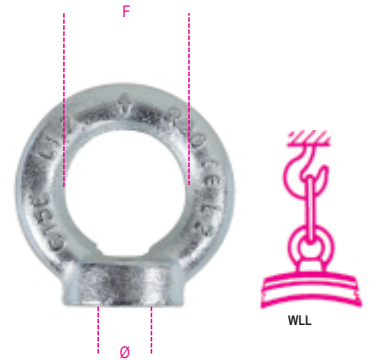

		art.				F mm	
	080429606	8042EZ-4K M6	M6				4
	080429608	8042EZ-4K M8	M8				4
	080429610	8042EZ-2K M10	M10				2
	080429412	8042EZ-K M12	M12	1,75	340	30	1
*	080429414	8042EZ-K M14	M14	2	480	30	1
	080429416	8042EZ-K M16	M16	2	700	35	1
*	080429418	8042EZ-K M18	M18	2,5	930	35	1
	080429420	8042EZ-K M20	M20	2,5	1200	40	1
*	080429422	8042EZ-K M22	M22	2,5	1450	40	1
	080429424	8042EZ-K M24	M24	3	1800	50	1
*	080429427	8042EZ-K M27	M27	3	2400	55	1
	080429430	8042EZ-K M30	M30	3,5	3200	60	1