8049A argolas de elevação com articulação dupla, ajustáveis em carga,com anel soldado, liga de aço de elevada resistência

CE

- Rotação da argola a 360°; rotação do anel a 180°
- Sistema de esfera para rotação da carga elevada (não adequado para rotação contínua em carga)
- Fator de segurança: 4, em todas as direções
- Testadas para suportar mais de 20.000 ciclos de trabalho em carga total
- Carga de teste aplicada a 100% das peças produzidas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• fator de segurança: 4
• tratamento térmico: endurecido
• código de identificação

TESTES LABORATORIAIS
• análise química
• análise metalográfica
• ensaio de tensão
• teste de fadiga (20.000 ciclos
• teste de carga (100% da produção)

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS
• Especificações técnicas
• Relatório de teste UNI EN10204 tipo 2.2
• Certificado de inspeção UNI EN10204 tipo 3.1
• Declaração de Conformidade CE

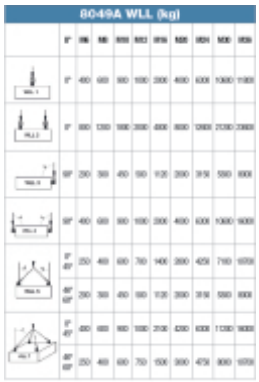
8049A WLL (kg)

	art.	Ø mm	E mm	A mm	WLL (90°) kg
080490106	8049A M6	M6	13	30	200
080490108	8049A M8	M8	13	30	300
080490110	8049A M10	M10	19	30	450
080490112	8049A M12	M12	19	30	500
080490114	8049A M14	M14	19	30	1120
080490116	8049A M16	M16	20	30	1120
080490118	8049A M18	M18	30	40	2000
080490120	8049A M20	M20	30	40	2000
080490124	8049A M24	M24	30	40	3150
080490130	8049A M30	M30	35	50	5300
080490136	8049A M36	M36	54	50	8000