# ROBUR 8092

## Élingue chaîne à deux brins grade 8

Fabriqués avec des composants à haute résistance, les balanciers de levage Robur sont adaptés à un usage intensif et continu en toute sécurité.

Conçus conformément à la norme EN 818-4, les pendentifs à chaîne sont assemblés dans l'usine de Sulmona par un personnel compétent et adéquatement formé et garantissent la conformité aux exigences de sécurité du décret législatif italien 81.

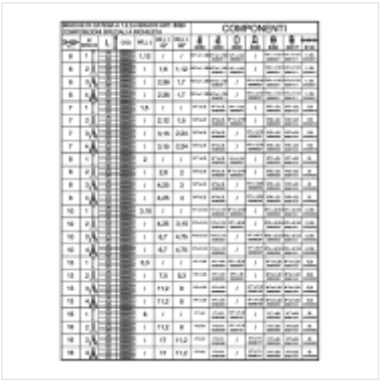

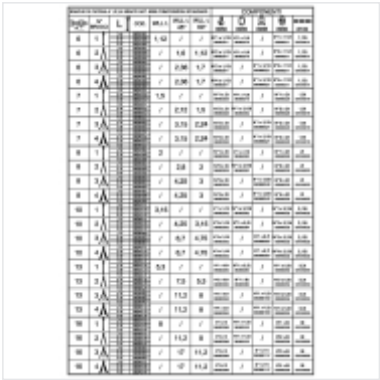

## Certifications et normes :

CE EN 818-4

### CHARGE DE TRAVAIL ET DURABILITÉ

Les aciers alliés haute résistance permettent d'obtenir des performances mécaniques élevées et garantissent une longue durée de vie.

### CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

Conçues pour une utilisation continue et répétée à la capacité maximale.

### LARGE GAMME DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION

La qualité des matériaux utilisés permet une utilisation à basse et haute température (-40°/+200°) sans modification des caractéristiques mécaniques et des performances.

# ROBUR 8092

Élingue chaîne à deux brins grade 8

## Fiche technique

### Dimensions

### Certifications et normes :

CE EN 818-4

### Références

| | Art. | D mm | L m | WLL ton |
|---|---|---|---|---|
| 080920001 | 8092 D6-1 | 6* | 1 | 1,6 |
| 080920002 | 8092 D6-2 | 6* | 2 | 1,6 |
| 080920003 | 8092 D6-3 | 6* | 3 | 1,6 |
| 080920004 | 8092 D6-4 | 6* | 4 | 1,6 |
| 080920021 | 8092 D7-1 | 7* | 1 | 2,12 |
| 080920022 | 8092 D7-2 | 7* | 2 | 2,12 |
| 080920023 | 8092 D7-3 | 7* | 3 | 2,12 |
| 080920024 | 8092 D7-4 | 7* | 4 | 2,12 |
| 080920041 | 8092 D8-1 | 8* | 1 | 2,8 |
| 080920042 | 8092 D8-2 | 8* | 2 | 2,8 |
| 080920043 | 8092 D8-3 | 8* | 3 | 2,8 |
| 080920044 | 8092 D8-4 | 8* | 4 | 2,8 |
| 080920051 | 8092 D10-1 | 10* | 1 | 4,25 |
| 080920052 | 8092 D10-2 | 10* | 2 | 4,25 |
| 080920053 | 8092 D10-3 | 10* | 3 | 4,25 |
| 080920054 | 8092 D10-4 | 10* | 4 | 4,25 |
| 080920131 | 8092 D13-1 | 13* | 1 | 7,5 |
| 080920132 | 8092 D13-2 | 13* | 2 | 7,5 |
| 080920133 | 8092 D13-3 | 13 | 3 | 7,5 |
| 080920134 | 8092 D13-4 | 13 | 4 | 7,5 |
| 080920161 | 8092 D16-1 | 16* | 1 | 11,2 |
| 080920162 | 8092 D16-2 | 16 | 2 | 11,2 |
| 080920163 | 8092 D16-3 | 16 | 3 | 11,2 |
| 080920164 | 8092 D16-4 | 16 | 4 | 11,2 |
| 080920172 | 8092 D20-2 | 20 | 2 | 17,0 |
| 080920173 | 8092 D20-3 | 20 | 3 | 17,0 |
| 080920174 | 8092 D20-4 | 20 | 4 | 17,0 |