




ROBUR 8096

Ketting leng, 1 sprong met grijphaak. In kunststof koffer

Certificeringen en normen

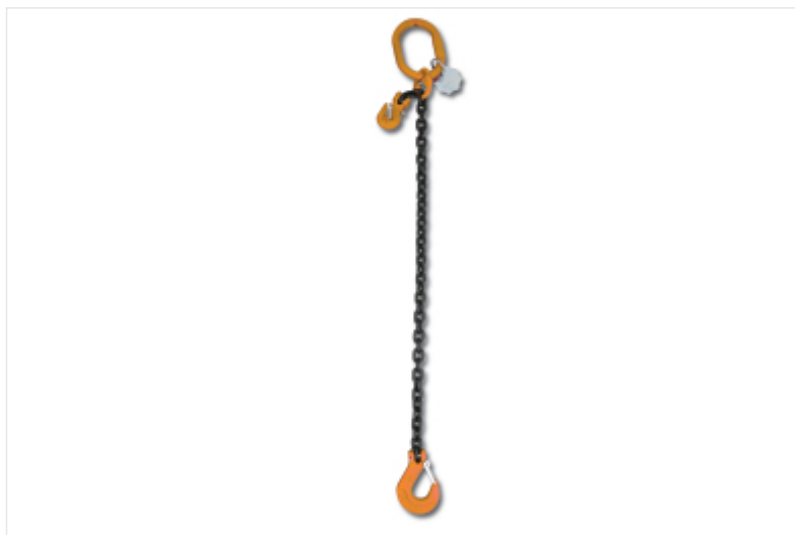

EN 818-4

WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

EN 818-4

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080960001	8096 D6-1	6*	1	1,12
080960002	8096 D6-2	6*	2	1,12
080960003	8096 D6-3	6*	3	1,12
080960004	8096 D6-4	6*	4	1,12
080960021	8096 D7-1	7*	1	1,5
080960022	8096 D7-2	7*	2	1,5
080960023	8096 D7-3	7*	3	1,5
080960024	8096 D7-4	7*	4	1,5
080960041	8096 D8-1	8*	1	2
080960042	8096 D8-2	8*	2	2
080960043	8096 D8-3	8*	3	2
080960044	8096 D8-4	8*	4	2
080960051	8096 D10-1	10*	1	3,15
080960052	8096 D10-2	10*	2	3,15
080960053	8096 D10-3	10*	3	3,15
080960054	8096 D10-4	10*	4	3,15
080960131	8096 D13-1	13*	1	5,3
080960132	8096 D13-2	13*	2	5,3
080960133	8096 D13-3	13*	3	5,3
080960134	8096 D13-4	13*	4	5,3
080960161	8096 D16-1	16*	1	8
080960162	8096 D16-2	16*	2	8
080960163	8096 D16-3	16*	3	8
080960164	8096 D16-4	16	4	8
080960171	8096 D20-1	20	1	12,5
080960172	8096 D20-2	20	2	12,5
080960173	8096 D20-3	20	3	12,5
080960174	8096 D20-4	20	4	12,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het

Specificaties, media en documentatie in één klik.

