8100 Cadenas - grado 8 en acero aleado, templadas, negras

CE EN 818-2

DATOS TÉCNICOS
• coeficiente de seguridad: 4
• tratamiento térmico: regeneración
• código lote de fabricación
PRUEBAS DE LABORATORIO
• prueba química
• prueba metalográfica
• prueba de tracción
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificado del Fabricante EN818-2
• Declaración de Conformidad CE

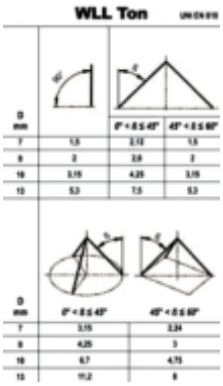

WLL Ton

D mm		0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 90°
7	1,5	2,12	1,5
8	2	2,8	2
10	3,15	4,25	3,15
13	5,3	7,5	5,3

D mm	0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 90°
7	3,15	2,24
8	4,25	3
10	6,7	4,75
13	11,2	8

	art.				Ø mm
081000011	8100 1,12	1120	18	7,8	6
081000016	8100 1,5	1500	21	11,0	7
081000020	8100 2,0	2000	24	12,0	8
081000032	8100 3,15	3150	30	14,5	10
081000053	8100 5,3	5300	39	20,0	13
081000080	8100 8,0	8000	48	20,8	16
081000125	8100 12,5	12500	60	26,0	20