

8105-K
Spannschlösser mit zwei Ösen, hochwiderstandsfähig - feuerverzinkt
UNI 11841:2022
TECHNISCHE DATEN


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 5
- Wärmebehandlung der Spannschlossmutter: Normalglühen
- Wärmebehandlung der Ösen: Vergütung


LABORANALYSEN

- chemische Analyse
- Zerreißprobe

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204

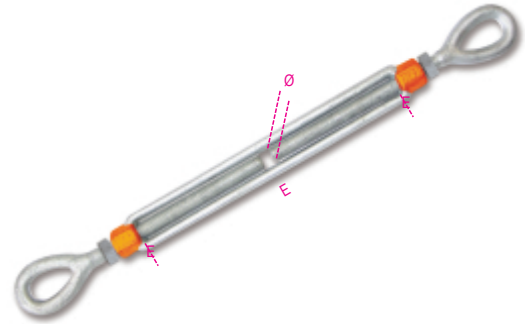

	art.	ØxL "	≈ mm	WFL kg	L min mm	
081059010	8105-K 3/8X6	3/8x6	M10x150	540	292	1
081059012	8105-K 1/2X9	1/2x9	M12x230	1000	408	1