

8109-K tensores de dos horquillas de alta resistencia, cincados en caliente
UNI 11841:2022
DATOS TÉCNICOS


- coeficiente de seguridad: 5
- tratamiento térmico cuerpo: normalización
- tratamiento térmico horquillas: regeneración


PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba de tracción

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204

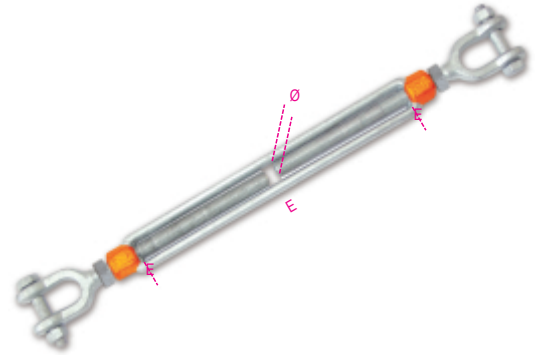

	art.	ØxE "	≈ mm	WFL kg	L min mm	
081099010	8109-K 3/8X6	3/8x6	M10x150	540	258	1
081099012	8109-K 1/2X9	1/2x9	M12x230	1000	368	1