

**8109-K**
**Tendeur à deux chapes en acier allié galvanisé à chaud**
**UNI 11841:2022**
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- coefficient de sécurité : 5
- traitement thermique cage : normalisation
- traitement thermique chapes : bonification


**ANALYSES DE LABORATOIRE**

- analyse chimique
- essai de traction

**CERTIFICATS DISPONIBLES**

- Spécification produit
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204

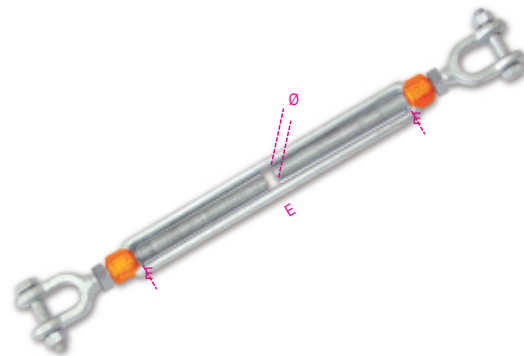

	art.	ØxE "	≈ mm	WFL kg	L min mm	
081099010	8109-K 3/8X6	3/8x6	M10x150	540	258	1
081099012	8109-K 1/2X9	1/2x9	M12x230	1000	368	1