



ROBUR 8135H

Pincas de levage horizontales pour surfaces planes, dureté maximale 30HRC/300HB



Certifications et normes



EN13155

DESIGN

La conception de l'accessoire facilite la préhension et la manipulation de la charge.

FIABILITÉ

La pince est équipée d'un ressort de sécurité qui assure un contact permanent de la mâchoire avec la tôle. La plaque moletée assure un meilleur serrage et une plus grande sécurité d'utilisation.

TRACKABILITY

Les pincas Robur sont équipées d'un double marquage : une plaque métallique portant les données techniques pour une traçabilité complète du produit et un marquage laser sur le corps de la pince. Le double marquage permet d'identifier facilement l'accessoire même en cas de perte de la plaque d'origine.

SÉCURITÉ

Le coefficient de sécurité est égal à 3 fois la charge de travail (qui ne doit jamais être dépassée).



MÉCANISME DE MAINTIEN

Le mécanisme de verrouillage avec mâchoire et base moletée permet un meilleur serrage et une plus grande sécurité lors de l'utilisation.



BOUTON DE RÉINITIALISATION


Le bouton de réarmement permet de déverrouiller la mâchoire en fixant la pince sur la tôle même en l'absence de tension.



MARQUAGE

Toutes les informations d'identification de l'accessoire, telles que la marque du fabricant et le code de série, sont indiquées sur la plaque métallique.

Dimensions

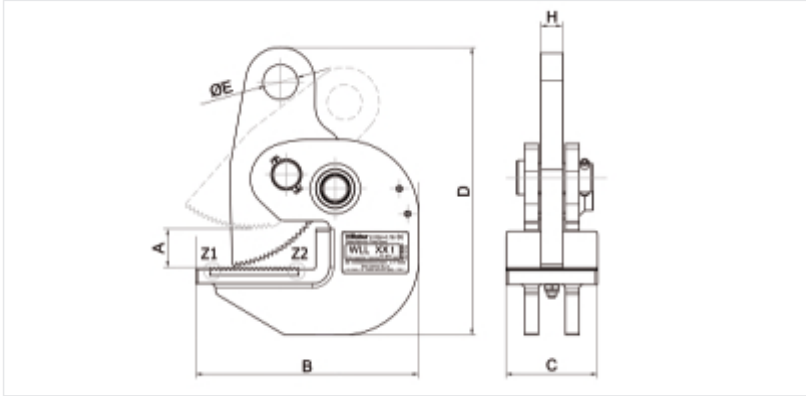

Certifications et normes

EN13155

Références

	Art.	WLL t	A mm	E mm	 kg
081350307	8135H 0,75	0,75	25	22	2,5
081350315	8135H 1,5	1,5	30	25	4,0
081350330	8135H 3,0	3,0	45	30	6,0

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web
Spécifications, médias et documentation en un clic.

