


- Modell für den beruflichen Einsatz gemäß EN13155, hergestellt aus Materialien der höchsten Qualität
- Geeignet zum Anheben, Kippen bis 180° und zur Beförderung von Blechen in vertikaler Position
- Geeignet für Bleche mit max. Härte 30HRC (300HB)
- Nockenwellensperre zur Vereinfachung des Einsatzes und zur sicheren Feststellung der Blechstücke
- Kennplakette mit laufender Seriennummer und Losnummer
- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 3:1
- Nicht geeignet zum Anheben von Lasten mit Gewicht unter 10% der max. Nennbelastbarkeit

TECHNISCHE DATEN

- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 3
- Kennplakette mit Seriennummer

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Herstellerzertifikat
- CE-Konformitätserklärung
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Produktspezifikation

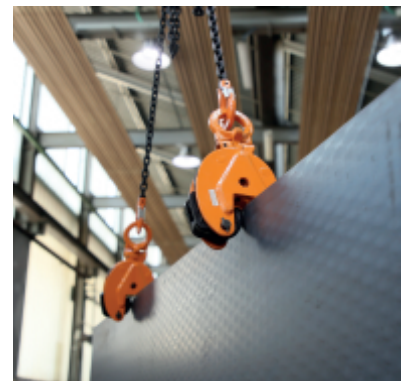

art.	WLL t	A mm	E mm	kg
081350005	0,75	0-15	27	2
081350010	1,0	0-20	48	5
081350020	2,0	0-25	67	8
081350032	3,0	0-30	75	15
081350050	5,0	0-50	80	23