




ROBUR 8135

Tenaza para levantar chapas con anillo de suspensión articulado



Certificaciones y Normas



EN13155

DISEÑO

El diseño compacto y el ojo articulado permiten un uso flexible del implemento, facilitando el agarre y la manipulación de la carga.

FIABILIDAD

El dispositivo de bloqueo de leva moleteada facilita el posicionamiento y la extracción de la pinza, garantizando una mayor fiabilidad durante el uso. El muelle de seguridad garantiza el contacto permanente de la leva sobre la chapa.


TRAZABILIDAD

Los alicates Robur están equipados con un doble marcado: una placa metálica con los datos técnicos para una trazabilidad completa del producto y un marcado láser en el cuerpo del alicate. El doble marcado permite identificar fácilmente el accesorio incluso si se pierde la placa original.

SEGURIDAD

El coeficiente de seguridad es 3 veces la carga de trabajo (que nunca debe superarse).


El peso que soporta cada pinza debe ser superior o igual al WLL mínimo indicado en el manual y en la etiqueta: 10% del WLL máximo.

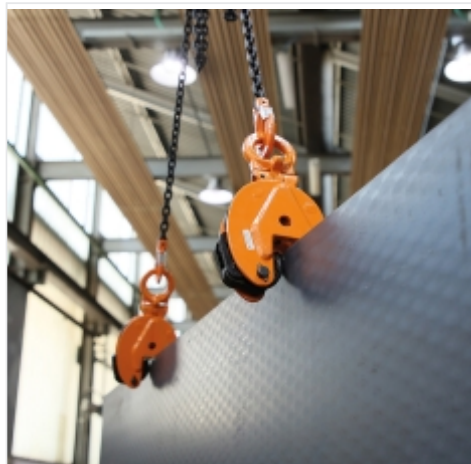

MECANISMO DE SUJECIÓN

Los alicates para chapa están equipados con un mecanismo que se cierra por gravedad, de modo que la sujeción está garantizada por fricción.

Dimensiones

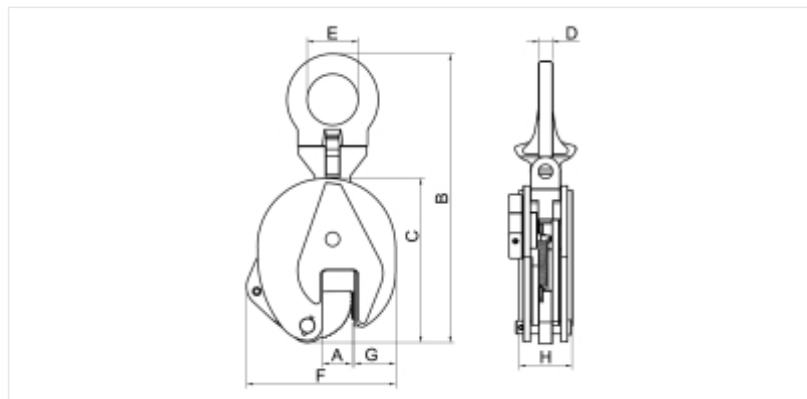

Certificaciones y Normas

EN13155

Referencias

	Art.	WLL t	A mm	E mm	 kg
081350005	8135 0,75	0,75	0-15	27	2
081350010	8135 1,0	1,0	0-20	48	5
081350020	8135 2,0	2,0	0-25	67	8
081350032	8135 3,0	3,0	0-30	75	15
081350050	8135 5,0	5,0	0-50	80	23

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

