


CE


**EN13155**

- Επαγγελματικό μοντέλο, συμβατό με το πρότυπο EN13155, από υψηλής ποιότητας υλικά
- Κατάλληλο για την ανύψωση φύλλων λαμαρίνας, περιστροφή 180°, και μεταφορά σε κάθετη θέση
- Για φύλλα με σκληρότητα μέχρι και 30HRC (300HB)
- Έκκεντρη κλειδαριά ασφαλείας για ευκολότερη εισαγωγή φύλλου και ασφαλή συγκράτηση
- Πινακίδα αναγνώρισης με σειρακό αριθμό και αριθμό παρτίδας
- Συντελεστής ασφαλείας: 3:1
- Το ελάχιστο όριο φορτίου ασφαλείας (WLL) είναι το 10% του μεγίστου ορίου ασφαλείας

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- συντελεστής ασφαλείας: 3
  - Πινακίδα αναγνώρισης με σειρακό αριθμό
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**
- Πιστοποιητικό κατασκευαστή
  - CE Δήλωση Συμμόρφωσης
  - Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
  - Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος

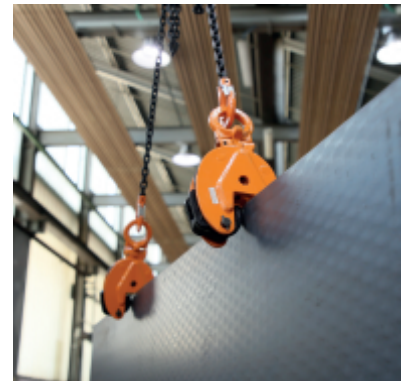

	art.	WLL t	A mm	E mm	W kg
081350005	8135 0,75	0,75	0-15	2	2
081350010	8135 1,0	1,0	0-20	5	5
081350020	8135 2,0	2,0	0-25	8	8
081350032	8135 3,0	3,0	0-30	15	15
081350050	8135 5,0	5,0	0-50	23	23