

8135
Pinza di sollevamento lamiera con anello di sospensione snodato
CE
EN13155
Caratteristiche:

- Modello professionale, a norma EN13155, realizzato con materiali di alta qualità
- Idonea per sollevamento, ribaltamento fino 180° e trasporto lamiera in posizione verticale
- Indicata per lamiere con durezza max 30HRC (300HB)
- Dispositivo di blocco camma per facilitare inserimento lamiera e serraggio in sicurezza
- Piastrina di identificazione con numero seriale e numero di lotto
- Coefficiente di sicurezza 3:1


*Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale

Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 3
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

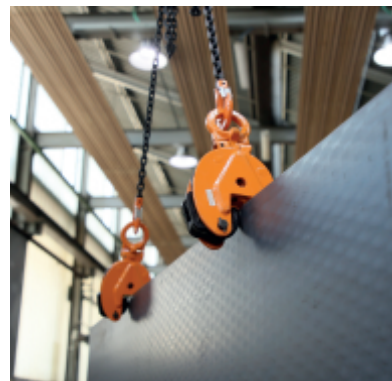

	art.	WLL t	A mm	E mm	kg
081350005	8135 0,75	0,75	0-15	27	2
081350010	8135 1,0	1,0	0-20	48	5
081350020	8135 2,0	2,0	0-25	67	8
081350032	8135 3,0	3,0	0-30	75	15
081350050	8135 5,0	5,0	0-50	80	23