



## ROBUR 8145VX Handkettenzug, kompakt



### Zertifizierungen und Standards

EN13157  
 TUV SUD \*portata da

#### MAXIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT IN SICHERHEIT

Dank der Möglichkeit, das Gehäuse um 360° zu drehen, kann die Manövrierkette in einem anderen Winkel zur Zugachse bewegt werden, was dem Bediener ermöglicht, sich von kritischen Bereichen im Hebebereich fernzuhalten.

#### LEICHTIGKEIT UND ERGONOMIE

Die kompakten Abmessungen und das Gehäuse aus Aluminium machen das Hebezeug leicht und ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. industrielle Service- und Montagearbeiten, Kfz-Werkstätten, Handwerksbetriebe...


#### KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Die Qualität der Aluminiumlegierung und der verzinkten Kette garantiert eine gute Korrosionsbeständigkeit auch in Außenbereichen.



#### PROFESSIONELLE AUSFÜHRUNG

Abdeckbolzen bündig mit der Oberfläche für ein professionelles, überstandsfreies Design.

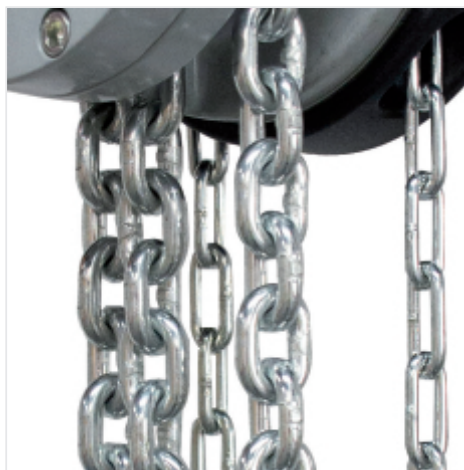

#### HEBEKETTE

Die Hebekette nach EN 818-7 garantiert Festigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit auf Dauer.



#### OBERER UND UNTERER HAKEN

Die oberen und unteren Haken haben einen größeren Durchmesser, um den Einsatzbereich zu erweitern und eine größere Vielseitigkeit zu bieten.




## Maße



## Zertifizierungen und Standards


 EN13157  
 TUV SUD \*portata da

## Artikel

	Art.	WLL kg	 L m	H mm	 kg	Sforzo/effort
081450001	8145VX 125	125	2,5	240	2,5	26
081450005	8145VX 500	500	2,5	270	4,5	21

**Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte**  
 Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

