


## ROBUR 8145VX

### Kézi, láncos emelő, kompakt



### Tanúsítványok és szabványok

EN13157

CE TUV SUD \*portata da

### MAXIMÁLIS MANŐVEREZŐKÉPESSÉG BIZTONSÁGBAN

A burkolat 360°-os elforgatási lehetőségének köszönhetően a manőverező lánc a húzótenyelyhez képest különböző szögben mozgatható, így a kezelő távol tarthatja magát az emelési terület kritikus területeitől.

### KÖNNYŰSÉG ÉS ERGONÓMIA

A kompakt méreteknek és az alumínium testnek köszönhetően az emelő könnyű és ideális a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, például ipari szerviz és összeszerelő műhelyek, autójavító műhelyek, kézműves...


### KORROZIÓÁLLÓSÁG

Az alumíniumötvözet és a horganyzott lánc minősége jó korrózióállóságot garantál még kültéri környezetben is.



### PROFESSZIONÁLIS KIALAKÍTÁS

Fedélsavarak a felülettel síkban a professzionális, kiemelkedésmentes kialakítás érdekében.

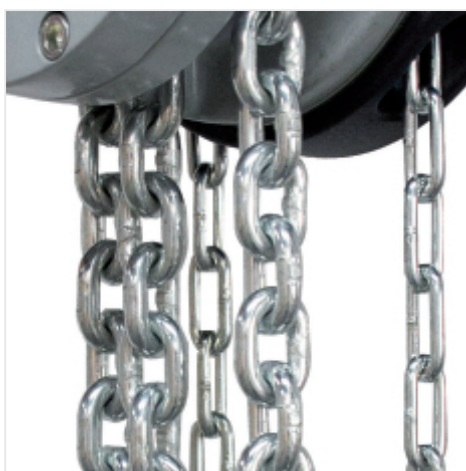

### EMELŐLÁNC

Az EN 818-7 szabványnak megfelelő emelőlánc hosszú távon garantálja a szilárdságot, a megbízhatóságot és a biztonságot.



### FELSŐ ÉS ALSÓ KAMPÓK




A felső és alsó kampók átmérője megnövelt, hogy a felhasználási tartományt kibővítsék és nagyobb sokoldalúságot biztosítsanak.

## Méreték



Tanúsítványok és szabványok  
EN13157  
CE TUV SUD \*portata da

## Referenciák

	Art.	WLL kg	 L m	H mm	 kg	Sforzo/effort
081450001	8145VX 125	125	2,5	240	2,5	26
081450005	8145VX 500	500	2,5	270	4,5	21

**Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez**  
Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

