

ROBUR 8145VX

Ręczna wciągarka łańcuchowa, kompaktowa



Certyfikaty i normy

EN13157

CE TUV SUD *portata da

MAKSYMALNA ZWROTNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki możliwości obrotu obudowy o 360°, łańcuch manewrowy może być przesuwany pod innym kątem w stosunku do osi ciągnięcia, co pozwala operatorowi trzymać się z dala od krytycznych obszarów w obszarze podnoszenia.

LEKKOŚĆ I ERGONOMIA

Kompaktowe wymiary i aluminiowy korpus sprawiają, że wciągnik jest lekki i idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak usługi przemysłowe i montażowe, warsztaty samochodowe,...


ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Jakość stopu aluminium i ocynkowanego łańcucha gwarantuje dobrą odporność na korozję nawet w środowisku zewnętrznym.



PROFESJONALNA KONSTRUKCJA

Śruby pokrywy zlicowane z powierzchnią zapewniają profesjonalną konstrukcję bez wystających elementów.

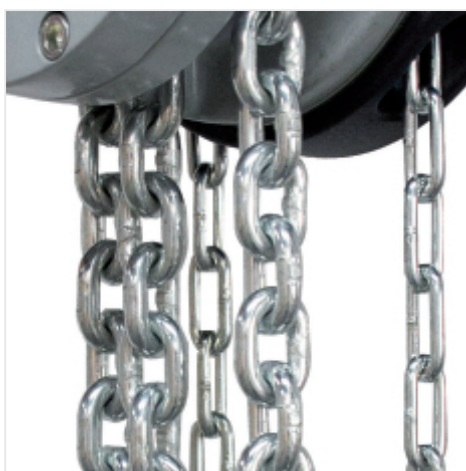

ŁAŃCUCH DO PODNOSZENIA

Łańcuch podnoszący zgodny z normą EN 818-7 gwarantuje wytrzymałość, niezawodność i bezpieczeństwo przez długi czas.



GÓRNY I DOLNY HAK




Górne i dolne haki mają zwiększoną średnicę, aby rozszerzyć zakres zastosowań i zapewnić większą wszechstronność.

Wymiary



Certyfikaty i normy
EN13157
CE TUV SUD *portata da

Odniesienie

	Art.	WLL kg	 L m	H mm	 kg	Sforzo/effort
081450001	8145VX 125	125	2,5	240	2,5	26
081450005	8145VX 500	500	2,5	270	4,5	21

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

