



BETA 8146SL

Ruční pákový zvedák se samosvorným hákem



Certifikace a normy



EN13157

Funkce

Samosvorný hák je vynikající volbou pro maximální bezpečnost při zvedání, napínání a kotvení břemen.

OTOČNÝ HÁK

Otočná konstrukce pomáhá odlehčit rotační sílu vznikající při zvedání.

SAMOSVORNÝ SYSTÉM


Samoblokovací systém zabraňuje náhodnému uvolnění, čímž zvyšuje bezpečnostní faktor. Robustnost mechanismu snižuje četnost a potřebu údržby ve srovnání s bezpečnostní západkou standardního háku.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Přesné technické provedení je certifikováno značkou GS vydanou předním mezinárodním certifikačním orgánem TUV SUD.

VYSOKÁ SÍLA

Kvalita oceli použité pro háky a řetězy a jejich tepelné opracování zaručují intenzivní profesionální použití.

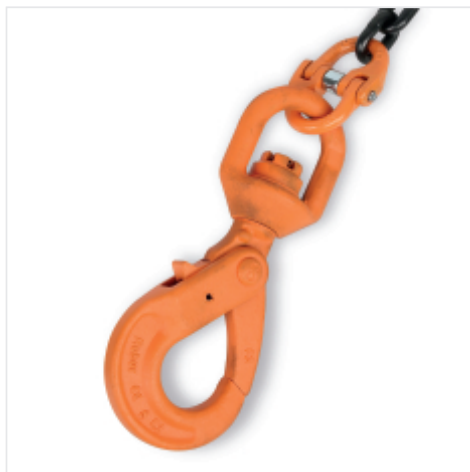

SAMOSVORNÝ OTOČNÝ HÁK
Samosvorný otočný hák má sledovatelný kód šarže.



OZNAČENÍ
Veškeré informace identifikující příslušenství, jako je značka výrobce a sériový kód, jsou uvedeny na kovovém štítku.

Rozměry




CE

Certifikace a normy

EN13157

Výsledky

	Art.	WLL t	 L m	H mm	 Ø mm	 kg	N° tiri/ N° falls
081460308	8146SL 0,75X1,5M	0,75	1,5	320	6*	7,5	1
081460315	8146SL 1,5X1,5M	1,5	1,5	380	8*	13,6	1
081460330	8146SL 3,0X1,5M	3,0	1,5	480	10	21,2	1
081460408	8146SL 0,75X3M	0,75	3,0	320	6*	8,7	1
081460415	846SL 1,5X3M	1,5	3,0	380	8*	15,7	1
081460430	8146SL 3,0X3M	3,0	3,0	480	10	24,5	1

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

