


BETA 8146SL

Kézi karos láncos emelő önzáró horoggal

A karos láncos emelő önzáró kampóval lehetővé teszi az automatikus rögzítést terhelés alatt.

Az EN13157 szabványnak megfelelően kifejlesztett Robur karos láncos emelők emelésre és bármilyen szögben történő feszítési és rögzítési műveletekhez használhatók.

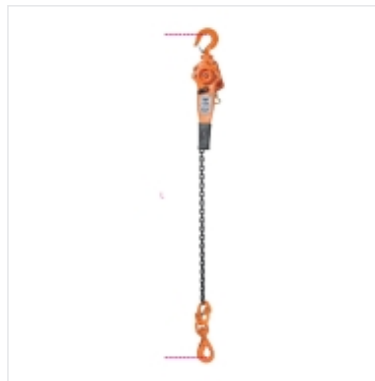

Tanúsítványok és szabványok:



EN13157

Jellemzők

Az önzáró kampó kiváló választás a maximális biztonság érdekében a terhek emelése, feszítése és rögzítése során.

FORGATHATÓ KAMPÓGAL

A forgó kialakítás segít az emelés során keletkező forgási erő tehermentesítésében.

ÖNZÁRÓ RENDSZER

Az önzáró rendszer megakadályozza a véletlen kioldást, növelve a biztonsági tényezőt. A mechanizmus robusztussága csökkenti a karbantartás gyakoriságát és szükségességét a hagyományos kampó biztonsági reteszéhez képest.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A pontos műszaki kivitelezést a vezető nemzetközi tanúsító szervezet, a TUV SUD által kiadott GS-jelölés tanúsítja.

NAGY ERŐSÉG

A kampókhoz és a láncokhoz használt acélok minősége és hőkezelése garantálja az intenzív szakszerű használatot.

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen



BETA 8146SL

Kézi karos láncos emelő önzáró horoggal

Műszaki adatlap

Méretetek



Tanúsítványok és szabványok:



EN13157

Referenciák

	Art.	WLL t	 L m	H mm	 Ø mm	 kg	N° tiri/ N° falls
081460308	8146SL 0,75X1,5M	0,75	1,5	320	6*	7,5	1
081460315	8146SL 1,5X1,5M	1,5	1,5	380	8*	13,6	1
081460330	8146SL 3,0X1,5M	3,0	1,5	480	10	21,2	1
081460408	8146SL 0,75X3M	0,75	3,0	320	6*	8,7	1
081460415	8146SL 1,5X3M	1,5	3,0	380	8*	15,7	1
081460430	8146SL 3,0X3M	3,0	3,0	480	10	24,5	1

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

