



## ROBUR 8149B

### Saco para corrente de elevação



#### Ligação segura e fiável

Os laços do saco são ancorados à talha por meio de manilhas em aço inoxidável, proporcionando uma ligação forte e estável.




#### MANILHAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Ligação do saco ao diferencial de corrente por meio de manilhas de aço inoxidável.



#### FUNDO DO SACO

Fundo em PVC reforçado.

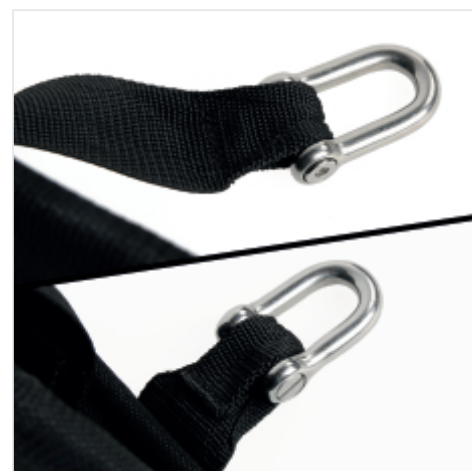


#### TECIDO DE POLIÉSTER 1680D

Resistente, impermeável e durável, ideal para aplicações que exigem um elevado desempenho e uma longa duração.

## Dimensões



## Referências

	Art.	F mm	C mm	8143 t	8143 L m
081490612	8149B 12X35	120	350	0,5 - 1	3/6 - 3/6
081490614	8149B 14,5X45	145	450	3 - 5	6 - 3/6

**Digitalize o código QR para aceder ao separador web**

Especificações, suportes e documentação num

