



ROBUR 8150

Hijsbanden, paars 1 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES)

	111	211	311	411	511
111	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00
211	1,60	3,20	4,80	6,40	8,00
311	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00
411	3,20	6,40	9,60	12,80	16,00
511	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00
611	4,80	9,60	14,40	19,20	24,00
711	5,60	11,20	16,80	22,40	28,00
811	6,40	12,80	19,20	25,60	32,00
911	7,20	14,40	21,60	28,80	36,00
1011	8,00	16,00	24,00	32,00	40,00

Certificeringen en normen



EN 1492-1

HOGE STERKTE POLYESTER BAND

Hoog en duurzaam polyester biedt weerbestendigheid en uitstekende stabiliteit op lange termijn. Het is goed bestand tegen zuren, oplosmiddelen en micro-organismen en behoudt zowel droog als nat dezelfde eigenschappen.

VEELZIJDIGHEID VAN GEBRUIK

Ideaal voor het hijsen van delicate lasten die beschadigd kunnen raken met stroppen of kettingen, of bij het werken in corrosieve omgevingen of waar er een risico is op elektrische geleiding.


TRACKABILITEIT

Het label, gemaakt van scheurbestendig materiaal, is omwikkeld met een transparante PVC-bescherming en bevat de naam van de fabrikant, het draagvermogen, de CE-markering, de batchcode en de seriële markering. Dit label is vaak onderhevig aan slijtage tijdens het gebruik en als de gegevens worden gewist of het label wordt

ASSORTIMENT BREEDTE EN KLEURCODE

De band is verkrijgbaar in verschillende lengtes en tonnages en de kleurcode van de band geeft onmiddellijk de werklustlimiet aan, evenals het aantal lijnen langs de lengte van de mantel die het draagvermogen in ton aangeven.

Afmetingen

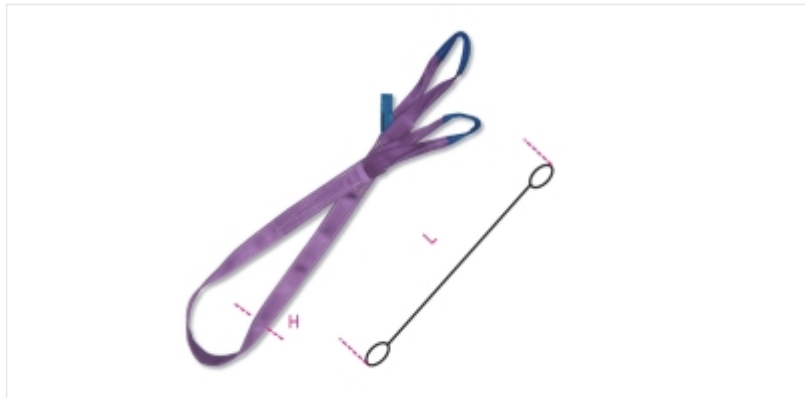

Certificeringen en normen

EN 1492-1

Referenties

	Art.	L m	H mm	WLL ton
081500005	8150 0,5-T1	0,5	30	1
081500010	8150 1-T1	1	30	1
081500015	8150 1,5-T1	1,5	30	1
081500020	8150 2-T1	2	30	1
081500025	8150 2,5-T1	2,5	30	1
081500030	8150 3-T1	3	30	1
081500035	8150 3,5-T1	3,5	30	1
081500040	8150 4-T1	4	30	1
081500050	8150 5-T1	5	30	1
081500060	8150 6-T1	6	30	1
081500080	8150 8-T1	8	30	1

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

