
ROBUR 8173

estropos redondos, verde, 2t cinta em poliester de elevada resistência (PES)

A construção em poliéster mais flexível: sem ganchos fixos, é versátil em todos os modos de utilização, especialmente em caso de estrangulamento.

As cintas de elevação redondas ROBUR, em conformidade com a norma UNI EN 1492-2, são constituídas por espirais de fio de poliéster de alta qualidade, protegidas no exterior por uma bainha que as mantém sempre paralelas entre si.



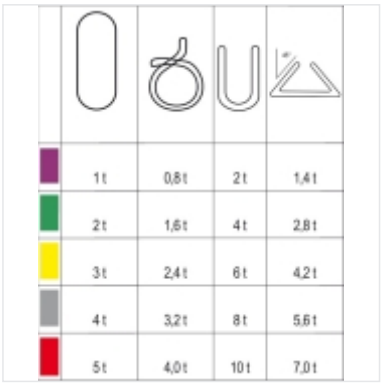

	1t	0,8t	2t	1,4t
	2t	1,6t	4t	2,8t
	3t	2,4t	6t	4,2t
	4t	3,2t	8t	5,6t
	5t	4,0t	10t	7,0t

Certificações e normas: CE EN 1492-2

CINTA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE

O poliéster de elevada resistência oferece resistência às intempéries e uma excelente estabilidade a longo prazo. Tem boa resistência a ácidos, solventes e microrganismos e mantém as mesmas caraterísticas a seco e a húmido.

VERSATILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Fáceis e rápidas de manusear, possuem uma haste interna de fios de poliéster paralelos, livres para se adaptarem à superfície de cargas com formas irregulares, reduzindo o deslizamento e a derrapagem.

RASTREABILIDADE

A etiqueta, feita de material resistente à rutura, é envolvida numa proteção de PVC transparente e ostenta o nome do fabricante, a capacidade de carga, a marcação CE, o código do lote e a marcação de série. Esta etiqueta é frequentemente sujeita a desgaste durante a utilização e, se os dados forem apagados ou a etiqueta for cortada e perdida, a cinta tem de ser substituída: a proteção adicional em PVC aumenta a vida útil do produto! O logótipo do fabricante e o âmbito de aplicação estão também marcados na cinta para uma identificação mais imediata.

GAMA LARGURA E CÓDIGO DE CORES

Disponível em vários comprimentos e tonelagens, o código de cores da cinta identifica imediatamente o limite da carga de trabalho, bem como o número de linhas ao longo do comprimento da bainha, indicando a sua capacidade de carga em toneladas.

ROBUR 8173

estropos redondos, verde, 2t cinta em poliester de elevada resistência (PES)

Ficha Técnica

Dimensões



Certificações e normas:

CE EN 1492-2

Referências

	Art.	L m	WLL ton	H mm
081730010	8173 0,5-T2	0,5	2	50
081730020	8173 1-T2	1	2	50
081730030	8173 1,5-T2	1,5	2	50
081730040	8173 2-T2	2	2	50
081730050	8173 2,5-T2	2,5	2	50
081730060	8173 3-T2	3	2	50
081730080	8173 4-T2	4	2	50
081730100	8173 5-T2	5	2	50
081730120	8173 6-T2	6	2	50
081730160	8173 8-T2	8	2	50