


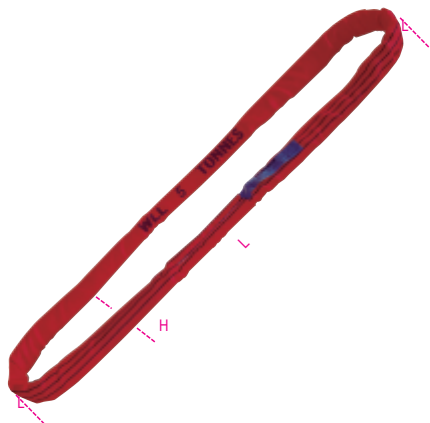

ROBUR 8178

**zvedací kruhové pásy, červené 5t
vysokozátěžový pás z polyesteru
(PES)**

	11	21	31	41	51
11	11	681	21	1,81	
21	21	1,61	41	2,81	
31	31	2,81	81	4,21	
41	41	3,21	81	5,81	
51	51	4,01	181	7,01	

Certifikace a normy



EN 1492-2

polyesterový pás s vysokou pevností v tahu

Vysoce pevný polyester nabízí odolnost vůči povětrnostním vlivům a vynikající dlouhodobou stabilitu. Má dobrou odolnost vůči kyselinám, rozpouštědům a mikroorganismům a zachovává si stejné vlastnosti za sucha i za mokra.

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Snadno a rychle se s nimi manipuluje, mají vnitřní úplet z paralelních polyesterových nití, které se volně přizpůsobují povrchu nepravidelně tvarovaných břemen, čímž omezují prokluzování a sklouzávání.

TRACKABILITY

Štítek z materiálu odolného proti roztržení je zabalen do průhledné PVC ochrany a je na něm uveden název výrobce, nosnost, označení CE, kód šarže a sériové označení.

Tento štítek je během používání často vystaven opotřebení, a pokud dojde k vymazání údajů nebo k přestřížení a

ŠÍŘKA SORTIMENTU A BAREVNÝ KÓD

Barevný kód pásu, který je k dispozici v různých délkách a tonážích, okamžitě identifikuje limitní pracovní zatížení; stejně jako počet čar po celé délce pláště, které udávají jeho nosnost v tunách.

Rozměry



Certifikace a normy

EN 1492-2

Výsledky

	Art.	L m	WLL ton	H mm
081780010	8178 0,5-T5	0,5	5	70
081780020	8178 1-T5	1	5	70
081780030	8178 1,5-T5	1,5	5	70
081780040	8178 2-T5	2	5	70
081780050	8178 2,5-T5	2,5	5	70
081780060	8178 3-T5	3	5	70
081780080	8178 4-T5	4	5	70
081780100	8178 5-T5	5	5	70
081780120	8178 6-T5	6	5	70
081780160	8178 8-T5	8	5	70

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

