


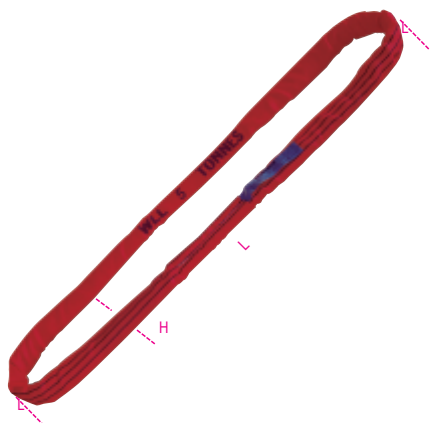

ROBUR 8178

estropos redondos, vermelho, 5t
cinta em poliéster de elevada
resistência (PES)

	11	21	31	41	51
11	11	681	21	1,81	
21	21	1,61	41	2,81	
31	31	2,41	81	4,21	
41	41	3,21	81	5,81	
51	51	4,01	181	7,01	

Certificações e Normas



EN 1492-2

CINTA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE

O poliéster de elevada resistência oferece resistência às intempéries e uma excelente estabilidade a longo prazo. Tem boa resistência a ácidos, solventes e microrganismos e mantém as mesmas características a seco e a húmido.

VERSATILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Fáceis e rápidas de manusear, possuem uma haste interna de fios de poliéster paralelos, livres para se adaptarem à superfície de cargas com formas irregulares, reduzindo o deslizamento e a derrapagem.

RASTREABILIDADE

A etiqueta, feita de material resistente à rutura, é envolvida numa proteção de PVC transparente e ostenta o nome do fabricante, a capacidade de carga, a marcação CE, o código do lote e a marcação de série.

Esta etiqueta é frequentemente sujeita a desgaste durante a utilização e, se os dados forem apagados ou a

GAMA LARGURA E CÓDIGO DE CORES

Disponível em vários comprimentos e tonelagens, o código de cores da cinta identifica imediatamente o limite da carga de trabalho, bem como o número de linhas ao longo do comprimento da bainha, indicando a sua capacidade de carga em toneladas.

Dimensões



Certificações e Normas

EN 1492-2

Referências

	Art.	L m	WLL ton	H mm
081780010	8178 0,5-T5	0,5	5	70
081780020	8178 1-T5	1	5	70
081780030	8178 1,5-T5	1,5	5	70
081780040	8178 2-T5	2	5	70
081780050	8178 2,5-T5	2,5	5	70
081780060	8178 3-T5	3	5	70
081780080	8178 4-T5	4	5	70
081780100	8178 5-T5	5	5	70
081780120	8178 6-T5	6	5	70
081780160	8178 8-T5	8	5	70

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

