



**ROBUR 8182GD**  
ratel spanband met deltahaak, LC  
2000 kg, polyester riem met hoge  
sterktegraad (PES)

## Certificeringen en normen

EN 12195-2

### **SNIJ- EN SCHUURWEERSTAND**

Metalen zeilringen maken koppeling met pennen of andere scherpe randen mogelijk, waar een stoffen zeilring zou kunnen snijden.

### **KWALITEIT RATEL-SJORBAND**

De verschillende krachten die tijdens het transport worden gegenereerd, hebben een impact op de lading. Daarom is het belangrijk dat deze krachten worden gebalanceerd door geschikte en specifieke verankermiddelen. De referentie hiervoor is de norm EN 12195, geciteerd in ministerieel besluit nr. 215/2017, waaraan de


### **TRANSPORTVEILIGHEID**

Een groot deel van de ongelukken met vrachtwagens kan worden toegeschreven aan onvoldoende ladingzekering. Controles langs de weg kunnen ernstige en gevaarlijke gebreken aan het licht brengen en het voertuig blootstellen aan boetes en immobilisatie.

### **HOGE STERKTE POLYESTER BAND**

ROBUR Hoge sterkte polyester band heeft een veiligheidsfactor van 3 keer de werklast en biedt een grotere weerbestendigheid en stabiliteit in de loop der tijd.

## Afmetingen

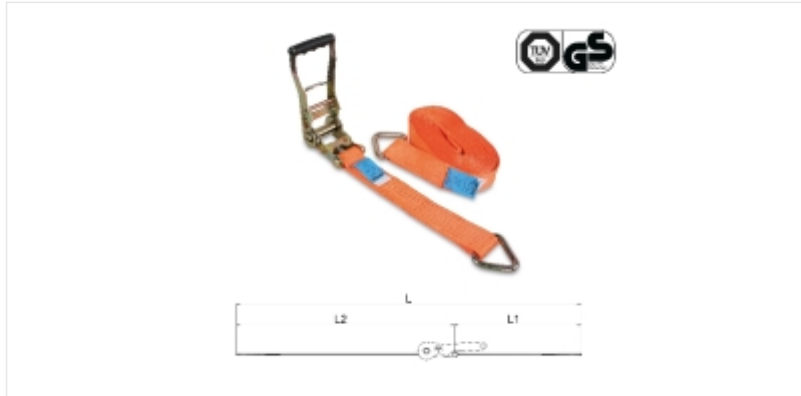

## Certificeringen en normen

EN 12195-2

## Referenties

	Art.	L2 mm	L1 mm	STF daN	L m
081820485	8182GD 8,5	8100	400	300	8,5

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

