



## ROBUR 8182 Ratel-sjorband met haak

### Certificeringen en normen

EN 12195-2

#### **KWALITEIT RATEL-SJORBAND**

De verschillende krachten die tijdens het transport worden gegenereerd, hebben een impact op de lading. Daarom is het belangrijk dat deze krachten worden gebalanceerd door geschikte en specifieke verankeringsmiddelen. De referentie hiervoor is te vinden in de norm EN 12195, aangehaald in ministerieel besluit nr. 215/2017, waaraan de

#### **TRANSPORTVEILIGHEID**

Een groot deel van de ongelukken met vrachtwagens is te wijten aan onvoldoende ladingzekering. Controles langs de weg kunnen ernstige en gevaarlijke gebreken aan het licht brengen en het voertuig blootstellen aan boetes en immobilisatie. Het risico neemt toe bij transport tussen Europese landen, wat een reden te meer is om te kiezen


#### **HOGE STERKTE POLYESTER BAND**

ROBUR Hoge sterkte polyester band heeft een veiligheidsfactor van 3 keer de werklust en biedt een grotere weerbestendigheid en stabiliteit in de loop der tijd.

#### **ROBUUSTHEID VAN METALEN ONDERDELEN**

De hoogwaardige staalsoorten die worden gebruikt voor klemmen en pennen hebben een hittebehandeling ondergaan om de mechanische eigenschappen te verbeteren, zodat ze de breuktests kunnen doorstaan die zijn vastgelegd in de referentienorm.

## Afmetingen

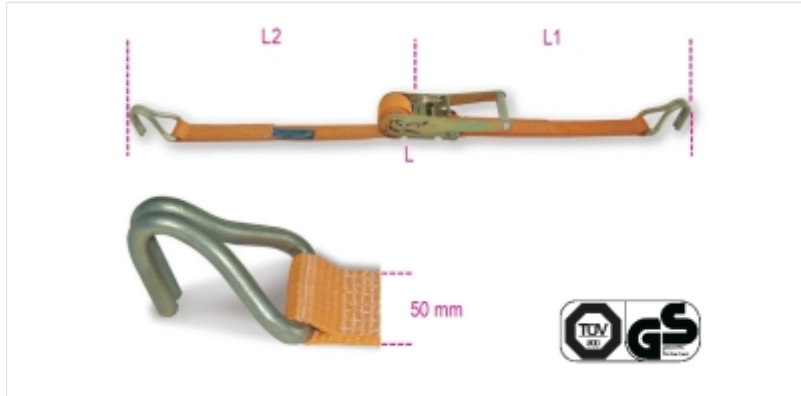

## Certificeringen en normen

EN 12195-2

## Referenties

	Art.		L2 mm	L1 mm	L m	STF daN
081820085	8182 8,5		8100	400	8,5	300
081820065	8182 6,5		6100	400	6,5	300
081820045	8182 4,5		4100	400	4,5	300
081820165	8182 16,5		16100	400	16,5	300
081820145	8182 14,5		14100	400	14,5	300
081820105	8182 10,5		10100	400	10,5	300
081820902	8182LP 8100	Lange deel	8100			
081820905	8182SP 400	Korte deel		400		
081820906	8182SP/BHN 400	kort deel met enkele haken en moer		400		

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

