



BETA 900/55 1/4 omschakelbare ratel



Certificeringen en normen



UNI/ISO 3315 DIN 3122

Kenmerken

Uitstekende wendbaarheid, zelfs in krappe ruimtes: het onmisbare gereedschap voor elke professional.

48 TANDS MECHANISME

De 48 tands garanderen een terugwinningshoek van 7,5°.

NIEUWE HENDEL

Speciaal ontworpen om interne spanningen te minimaliseren en zo optimale prestaties te leveren.

DRUK OP KOP ZONDER VIERKANTE OMKERING

Handdruk op de kop keert de haak niet om.


OMKEERBARE DRAAIRICHTING

Omkering van de draairichting met één hand.



ERGONOMISCHE TWEE COMPONENTEN HANDGREEP

De nieuwe ergonomische twee componenten handgreep garandeert een stevige grip, optimaal comfort en een betere grip, zelfs in vuile omgevingen.

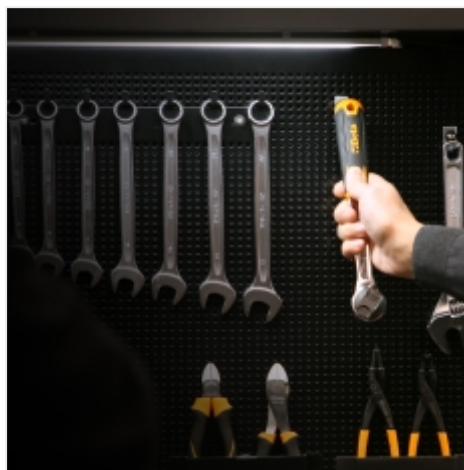

AANHANGSEL

De hangende hecht van de Beta ratel zorgt voor een betere presentatie en organisatie, wat het gemak op de werkplek verbetert.




NIEUWE HEFBOOMVORM

Lichtgewicht hefboom met nok, ontworpen om maximale wendbaarheid te bieden voor wie in krappe ruimtes en veeleisende situaties werkt.

Certificeringen en normen

UNI/ISO 3315 DIN 3122

**Referenties**

	Art.	L mm	Ø mm	A mm	■	ⓘ g
009001155	900/55	127	25	29	1/4	92

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

